



## Produktbeskrivning

Med en höjd på endast 70mm är donet lättplacerat även i låga gradängar. IAF70 har ställbara REPUS®-dysor för jämn och flexibel spridningsbild. Standardkulör RAL9003 glans 30%, andra kulörer möjliga att beställa.

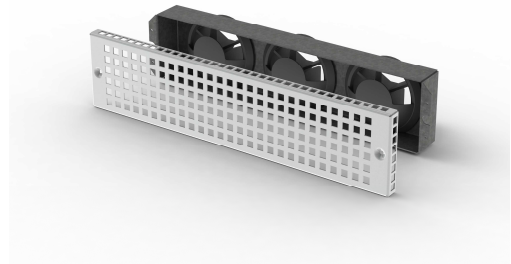

Storlek	A	Håltagning
IAF.200x70	200	172 x 68
IAF.300x70	300	272 x 68
IAF.400x70	400	372 x 68
IAF.500x70	500	472 x 68

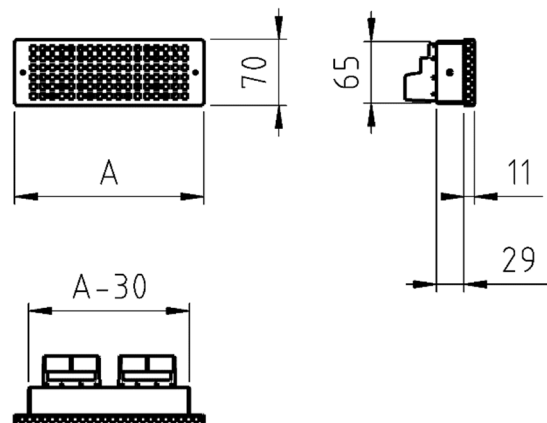

## Injustering

Don och front monteras enkelt med skruv. Injustering sker centralt på separata spjäll för gradängen. Det finns möjlighet att strypa flödet i donet med täcklock.

## Drift och underhåll

Donet är underhållsfritt i sin konstruktion. Fronten är enkelt demonterbar för eventuell rengöring. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.

Ljud och tryckdata

