
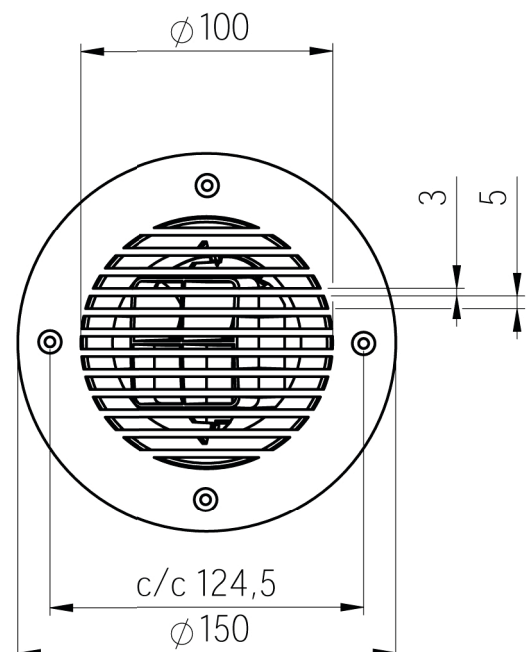
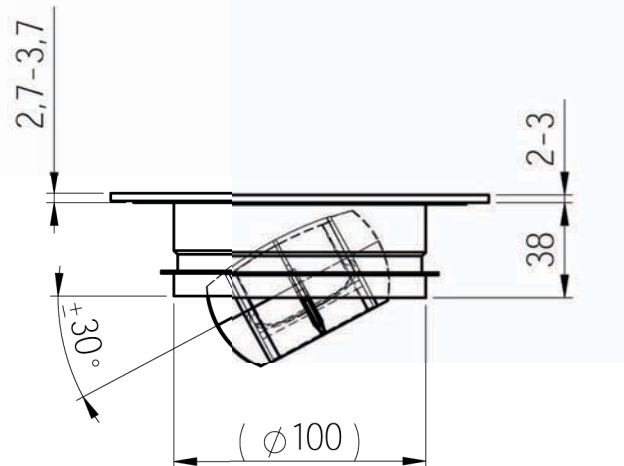


- Enkelt montage
- Stabil och tålig front
- Front i rostfritt för infällt montage i golv och gradänger.
- Lackerad front för infällt montage i tak
- Kan kanalanslutas
- Helt underhållsfritt

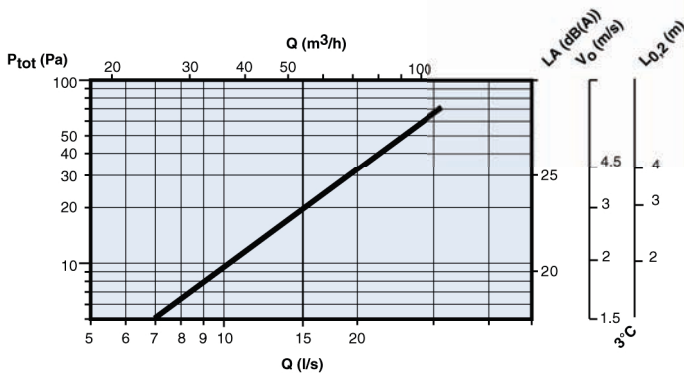

Material

Stos: Galvaniserad stålplåt T=0,7mm

Front: Rostfritt syrafast plåt T=3 mm
alt. lackerad stålplåt T=2 mm

Luftfördelning

Ställbar Repus dysa, R75, material ABS.

Kulör

NCS 0502-Y/RAL 9010 (vid takmontage)

Special

Annan kulör

Skötsel

Donet är underhållsfritt i sin konstruktion. Fronten är demonterbar för eventuell rengöring. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.