

För montage på vägg eller golv.

- Kort närzon
- Tresidig radiell spridning
- Stabil och kraftig konstruktion
- Helt underhållsfri
- Plan kompakt form utan synliga skruv och popnit.
- Måttuttag för injustering
- Omställbar närzon



5

Produktbeskrivning

PDC/PDR lågimpulsdon är avsedda att användas främst vid stora luftflöden. Donet skapar ett deplacerande system med bättre luftkvalitet och lägre temperatur i vistelsezonen än i taknivån. Donet har en kraftig konstruktion med hörn av aluminiumprofiler. Dessa döljer även skruvar.

I donet är REPUS®-dysor monterade vilket ger bästa luftfördelning över hela frontytan med mycket korta närzoner. Detta ger ett helt underhållsfritt don utan risk för framtida igensättningar.

Frontplåtarna är demonterbara.

Utförande

Donet tillverkas av galvaniserad stålplåt.

Hörnstolpar av aluminiumprofiler.

Fronttjocklek 1 mm.

Synliga delar är pulverlackerade, vit NCS 0502-Y.

Monteras på vägg golv eller tak.

Används med fördel i laboratorier (spec utförande)

Alternativt utförande

Don kan förses med omställbar närzon.

Tillbehör

Inklädnad

Socket

Applikationer

Gallerior, biografer, butiker, industrilokaler, laboratorier etc. med behov av stora luftflöden.

Special

Annan kulör.

Kundanpassade mått.


Förstärkt front.

Alternativa luftfördelare.

Vi har många års erfarenhet när det gäller att skräddarsy specialdon. Vi har också utvecklat metoden för att snabbt och med stor noggrannhet beräkna alla nödvändiga tekniska data för specialdon. Se flik 8.



Tekniska data

Tryckfall, ljuddata och närzon framgår av diagram.
Ljudnivå anges vid 10 m² Sabine.

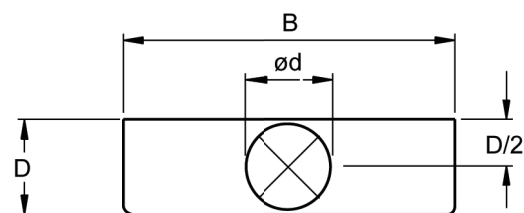


Mått och vikt


Storlek	ø d	H	B	D	kg
PDC 2006	250	2000	595	300	40
PDC 2012	315	2000	1195	350	70
PDC 2012	400	2000	1195	450	80

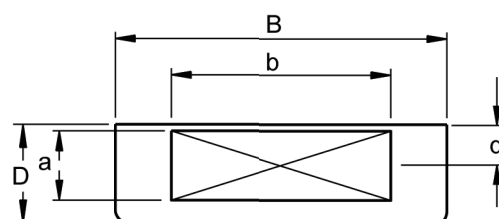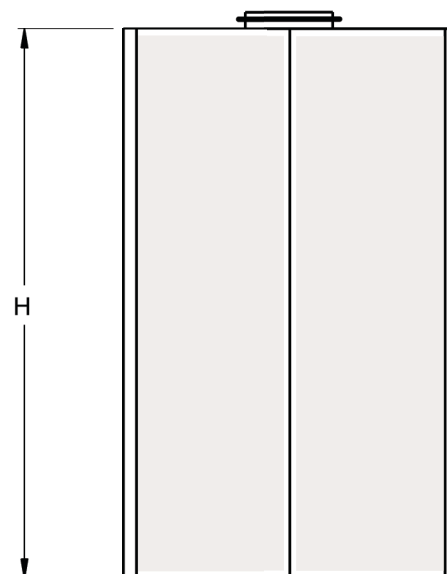


Storlek	a	b	H	B	D	d	kg
PDR 2012	200	600	2000	1195	220	110	60
PDR 2012	250	800	2000	1195	350	150	70

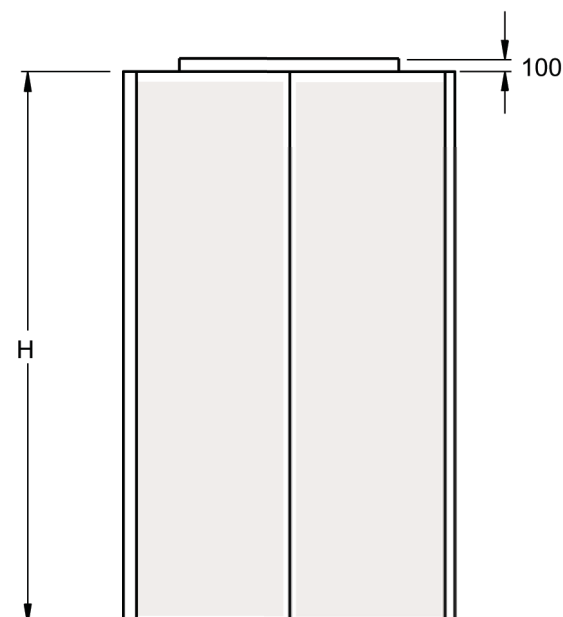

Teckenförklaring

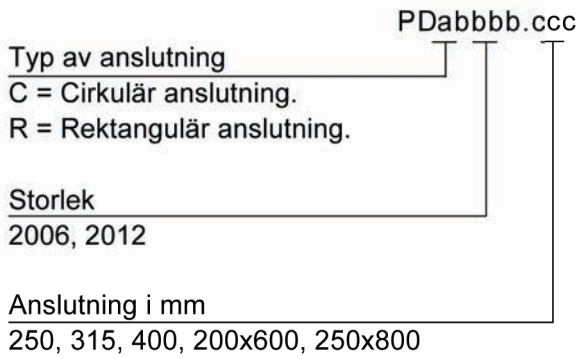

Tillbehör

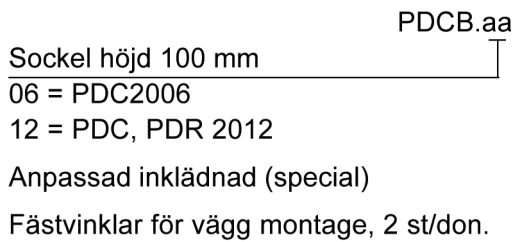

Exempel beskrivningstext

REPUS®-lågimpulsdon typ Donet skall ha invändigt monterade REPUS®-dysor för bästa luftfördelning.

Material: Galvaniserad plåt

Färg: Pulverlack, vit NCS 0502-Y

Tillbehör:.....

Skötsel.


Donen är underhållsfria i sin konstruktion. Fronten är lätt demonterbar för eventuell rengöring. Demontera de yttre hörnprofilerna genom att dra dem rätt ut. Skruvarna för fronten är nu synliga och kan tas bort. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.

Montage



Donet är anpassat för montage på vägg eller fristående på golv.

Vid väggmontage fästs donet med hjälp av medlevererade fästvinklar. Dessa fästs i överkant på donet mot vägg.



Donet kan även fås med sockel vilken levereras lös och monterar innan donet ställs på plats.

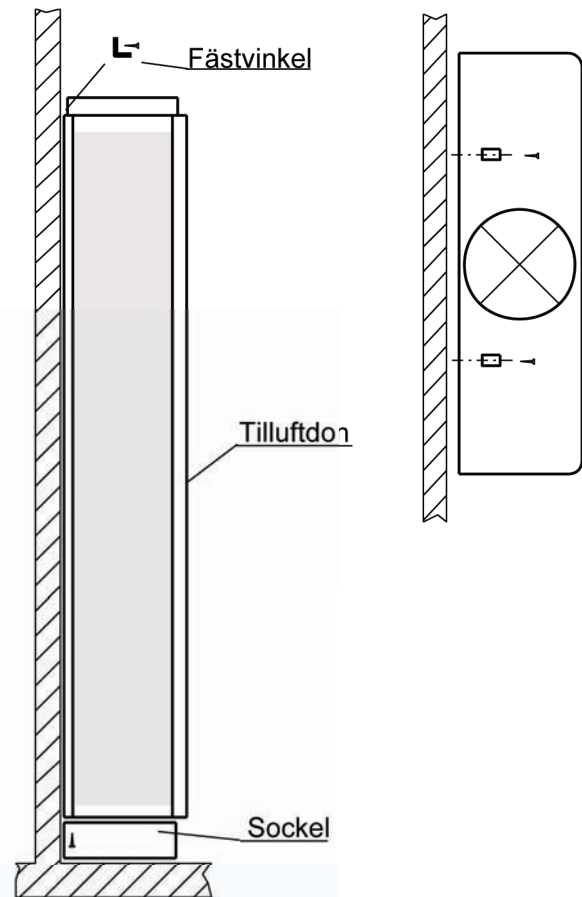



PDC 2006.250

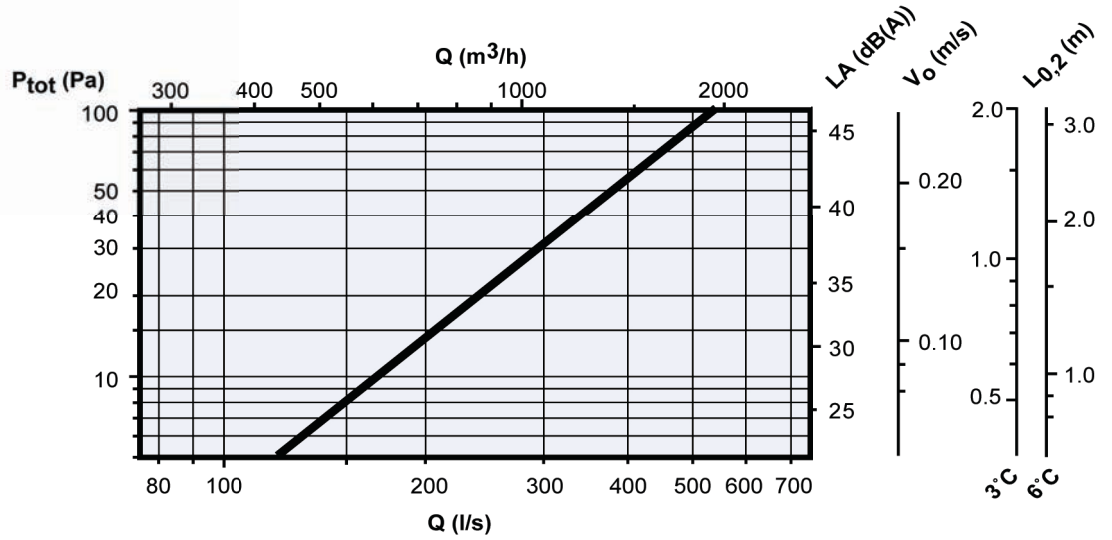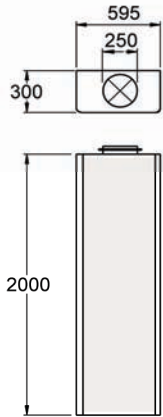



PDC 2012.315

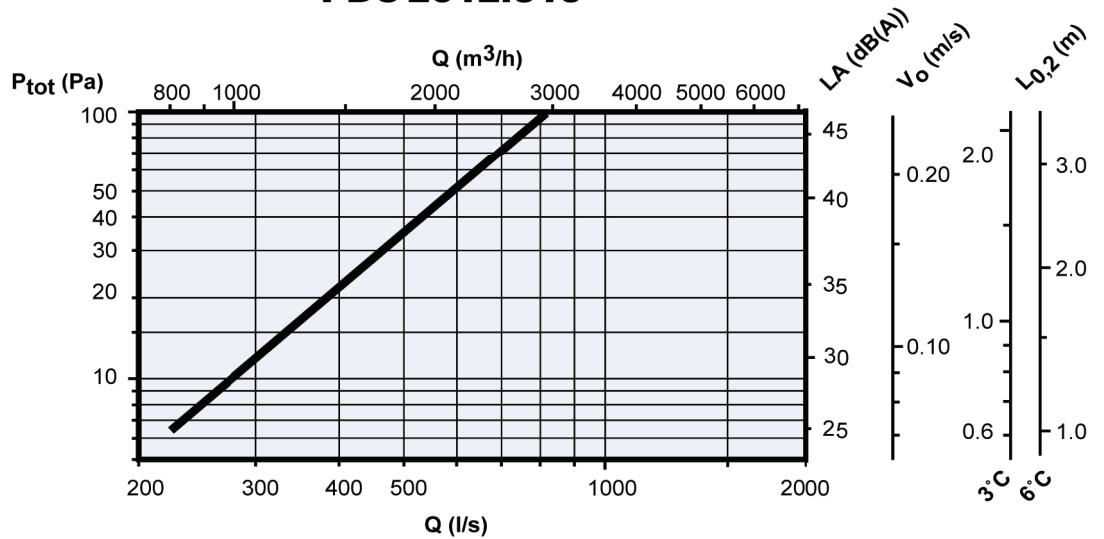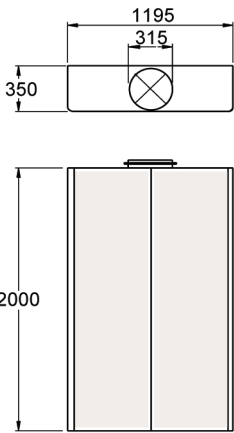

PDC 2012.400

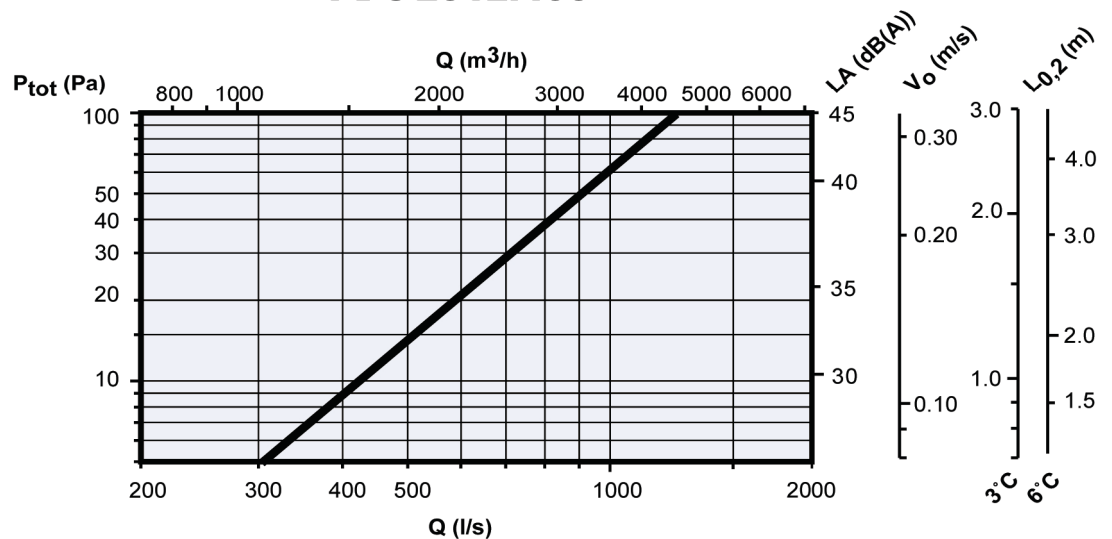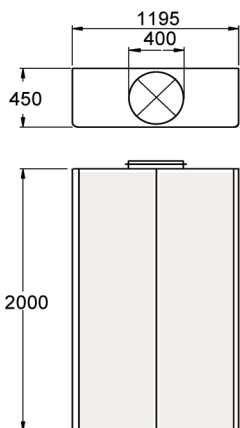

PDR 2012.200x600

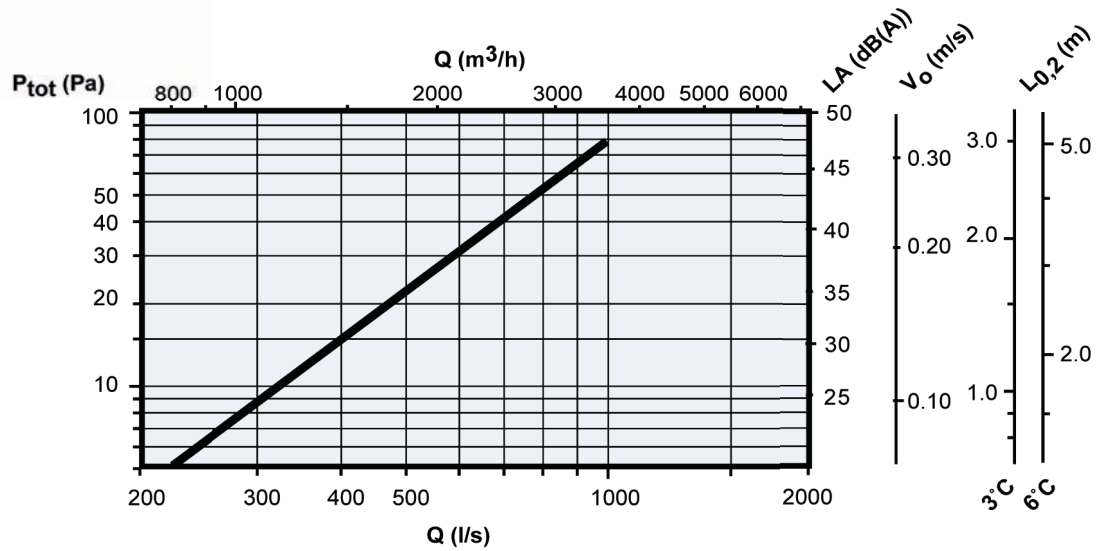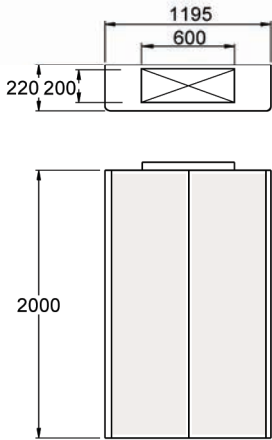

PDR 2012.250x800

