

## För utanpåliggande montage på vägg, golv eller i tak.

- Kort närzon
- Stabil och kraftig konstruktion
- Helt underhållsfri
- Lämplig för väggmontage
- Mättuttag för injustering
- Omställbar närzon (alt. utf.)
- Inga synliga skruvar eller pop-nit



5

### Produktbeskrivning

PNC/PNR lågimpulsdon är avsedda att användas främst vid stora luftflöden. Donet skapar ett deplacerande system med bättre luftkvalitet och lägre temperatur i vistelsezonen än i taknivån. Donet har en kraftig konstruktion med slät front med förstärkningsrillor.

I donet är REPUS-dysor monterade vilket ger bästa luftfördelning över hela frontytan. Detta ger korta närzoner. Donet är helt underhållsfritt utan risk för igensättning.

Donet har fast mätuttag för kontroll av luftflöden.

### Utförande

Donet tillverkas av galvaniserad stålplåt med mönsterskyddad snäppnteknik utan skruv eller popnit.

Slät front, 1,0 mm .

Synliga delar är pulverlackerade vit NCS 0502-Y.

Monteras på vägg, golv eller i tak.

Närzonen är omställbar.

### Tillbehör

Inklädnad

Socket

### Applikationer

Industrilokaler, tryckerier, kök, laboratorier etc. med behov av stora luftflöden.

### Special

Annan kulör.

Kundanpassade mått.

Rostfritt utförande.


Förstärkt front.

Alternativa luftfördelare.

Vi har många års erfarenhet när det gäller att skraddarsy specialdon. Vi har också utvecklat metoden för att snabbt och med stor noggrannhet beräkna alla nödvändiga tekniska data för specialdon.



## Tekniska data

Tryckfall, ljuddata och närzon framgår av diagram. Ljudnivå anges vid 10 m<sup>2</sup> Sabine.

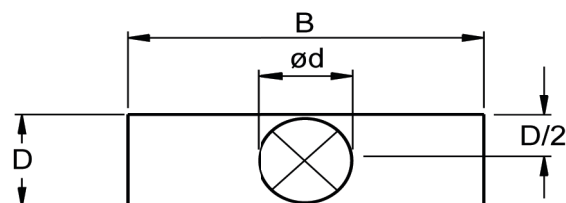


## Mått och vikt


Storlek	ø d	H	B	D	kg
PNC 1206	250	1195	595	350	22
PNC 2006	315	2000	595	350	28
PNC 2012	315	2000	1195	350	61
PNC 2012	400	2000	1195	450	69

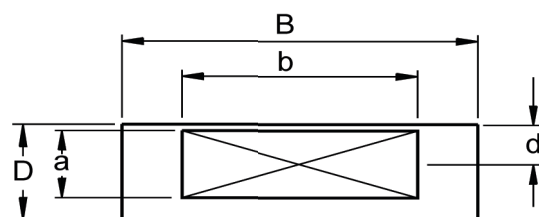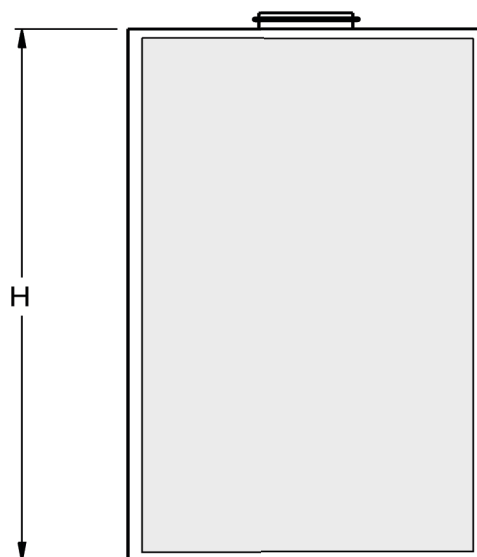

Storlek	a	b	H	B	D	h	d	kg
PNR 2012	199	599	2000	1195	220	100	110	55
PNR 2012	249	799	2000	1195	350	200	150	66

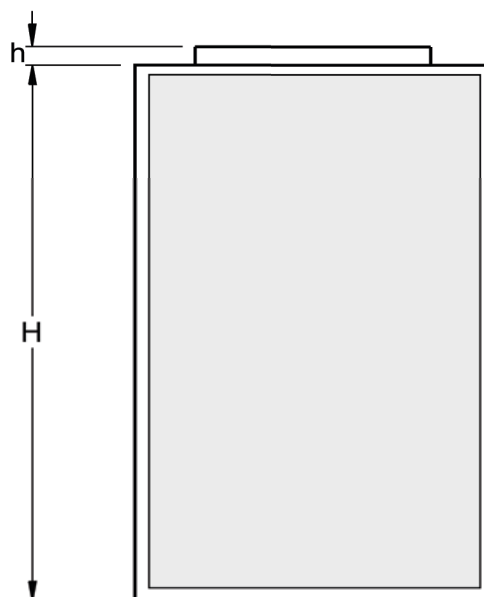

## Teckenförklaring

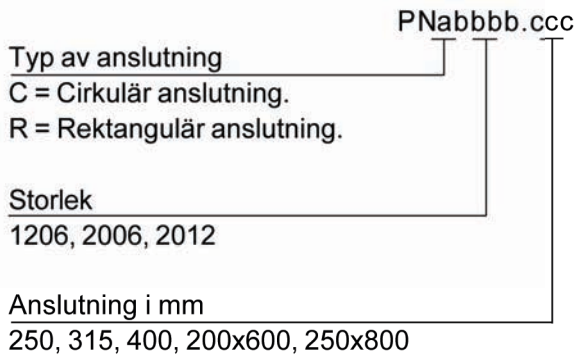

## Tillbehör



Fästvinklar för vägg montage, 2 st/don.

Fästvinklar för hängande montage 4-6 st/don.

Lackerade takvinklar för undertaksmontage.

## Exempel beskrivningstext

REPUS®-lågimpulsdon typ ..... Donet skall ha in-vändigt monterade REPUS-dysor för bästa luftfördelning och omställbar spridning.

REPUS-dysor i PP

Material: Galvaniserad plåt

Färg: Pulverlack, vit NCS 0502-Y

Tillbehör:

## Skötsel.

Donen är underhållsfria i sin konstruktion. Fronten är demonterbar för eventuell rengöring. Vid rengöring torkas donet med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.


## Montage

Donet är anpassat för montage på vägg, golv eller hängande i tak.


Vid väggmontage fästs donet med hjälp av fästvinklar ① (tillbehör). Dessa fästs i överkant på donet mot vägg.

Vid hängande montage används pendlar eller våra fästvinklar ② (tillbehör).



Vid undertak kan en taklist ③ (tillbehör) monteras runt donet.

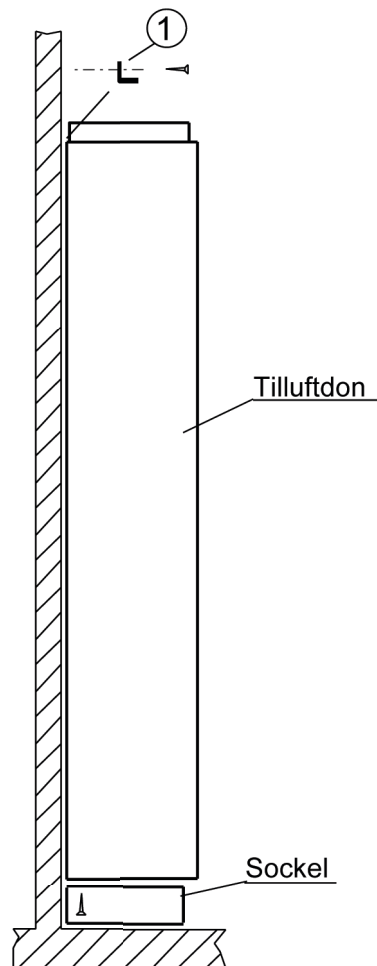



## Takmontage

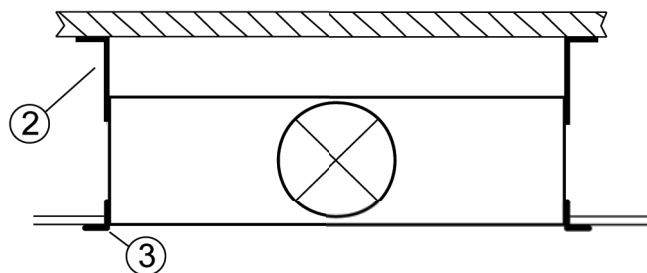



## PNC 1206.250

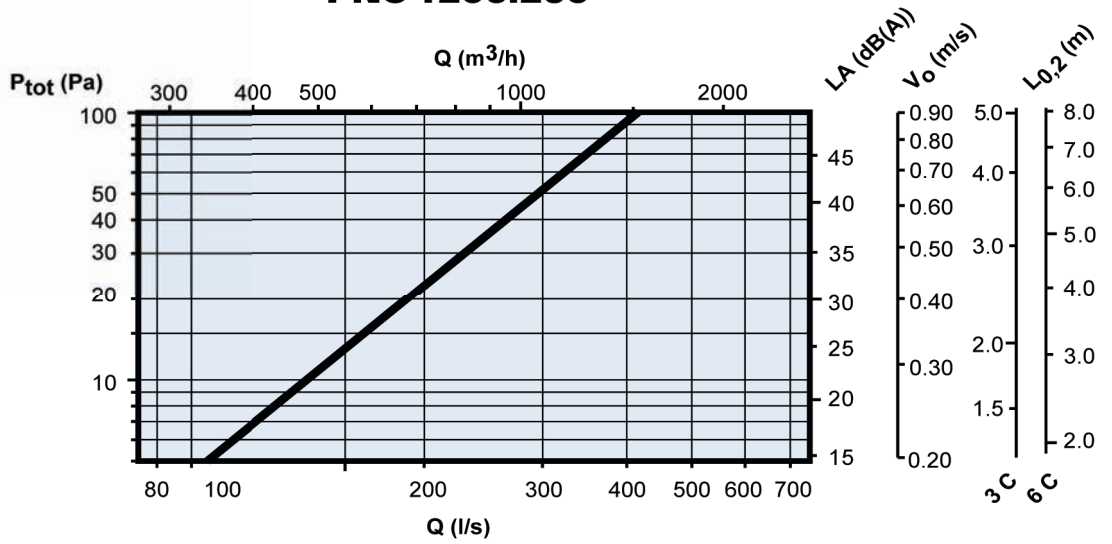



## PNC 2006.315

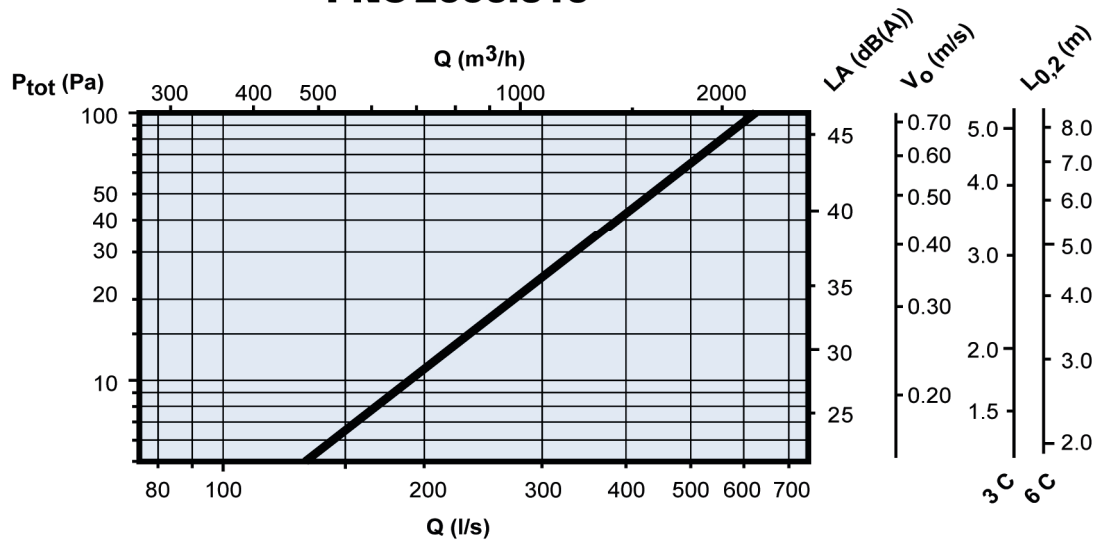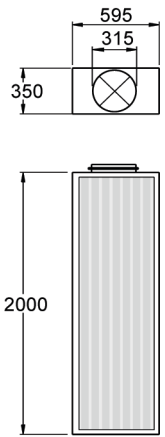



## PNC 2012.315

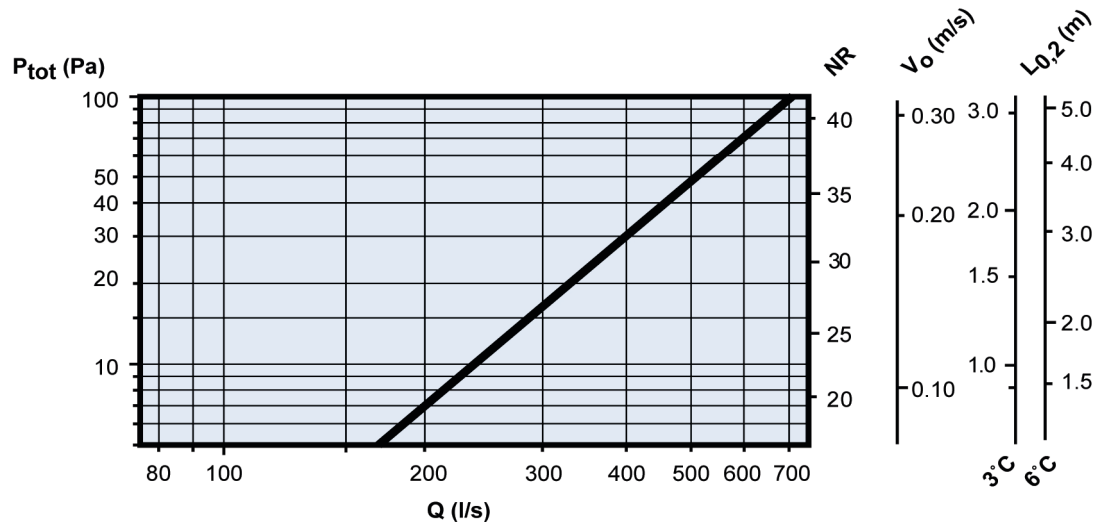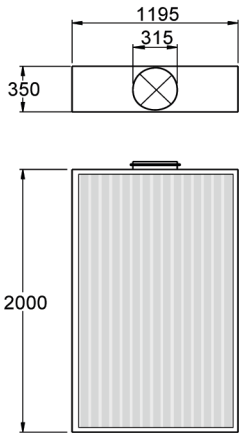

## PNC 2012.400

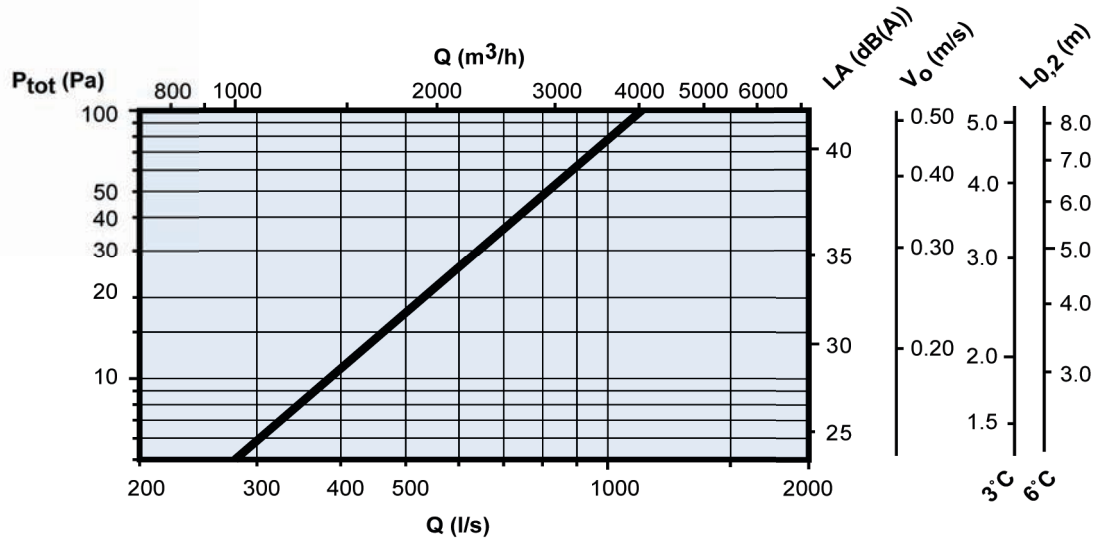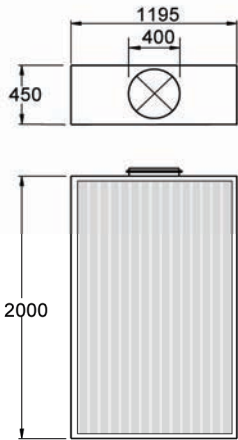

## PNR 2012.200x600

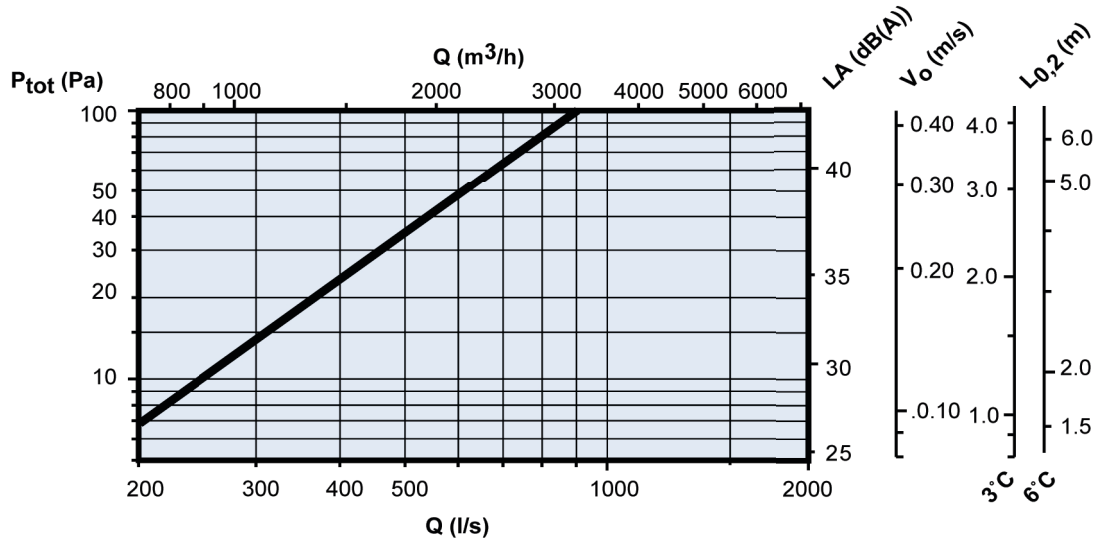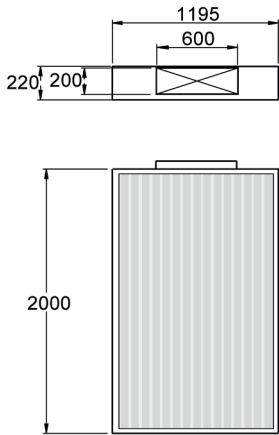

## PNR 2012.250x800

